

Hilfsmittelnummer: 18.50.03.6015

**Bestellung**

**Angebot**

Auftragsnummer / Kommission: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_



**Rechnungsanschrift**

Kundennummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_

PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Lieferanschrift**

Siehe Rechnungsanschrift

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_


PLZ, Ort: \_\_\_\_\_

**Grundausrüstung**

- Aluminium-Starrahmen
- Sitz- und Rückenblech
- Kniewinkelanlage 90° mit Kunststofffußbrett
- Kleiderschutz und HOGGI light Bremsen
- Antriebsräder HOGGI light inkl. Greifreifen

Alle Preise in EURO zuzüglich 7% Mehrwertsteuer. Bei Ersatzteil- und separater Zubehörbestellung zuzüglich 19% Mehrwertsteuer.

**Rahmenfarben**

					
Schwarz	Silber	Perl Rubinrot	Perlnachtblau	Perlzenianblau	Gelbgrün
					
Eisenglimmer	Verkehrsgelb	Feuerrot	Himmelblau	Perlviolett	Nachtblau
					
Graualuminium	Signalweiß	Reinorange	Signalblau	Perlbeige	Blutorange
					
Erikaviolett	Schwarz, matt	Signalviolett	Weiß, matt	Lichtgrün	Ozeanblau
					
Türkisblau	Eisenglimmer light	Lachsorange	Pastellblau	Hellrosa	Olivgrün
					
Himbeerrot	Weißgrün				

## Sonderlackierung



Wunsch-RAL-Farbe:

Kupfergold

### Sonderlackierung (optional)



Radgabeln und Sturzadapter  
in Wunschfarbe:



CLEO Folienplot  
(Abbildung zeigt Wunschfarbe)

**schwarz**      **silber**

oder in Wunschfarbe:



Kindername als Folienplot zum  
Aufkleben auf das Rückenblech

Kindername:


**schwarz**      **weiß**

oder in Wunschfarbe:

**!** **Hinweis:**  
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben.


### Rahmenbauteile in verschiedenen Farben (optional)

- A Rückenblech
- B Rückenbasis
- C Basisplatte aus Aluminium
- D Sitzblech
- E Basisrahmen
- F Fußstützaufnahme
- G Fußbrett aus Aluminium

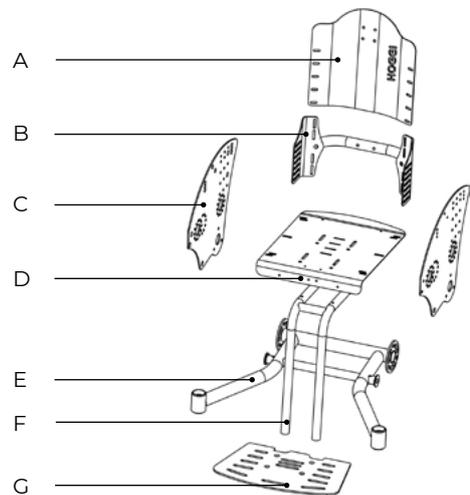

**!** **Hinweis:**  
Bitte HOGGI Rahmenfarbe angeben. Mehrpreis pro weitere Farbe.

### Sitzbreite und Sitztiefe

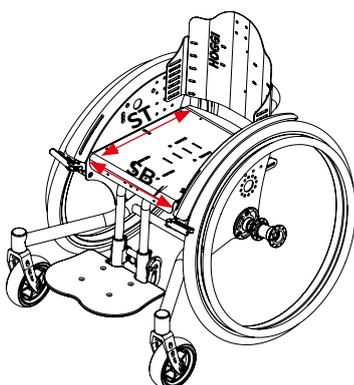

**CLEO Gr. 1 (20")**  
SB 24 - 30 cm

**CLEO Gr. 2 (22")**  
SB 24 - 34 cm

**CLEO Gr. 3 (24")**  
SB 26 - 34 cm

Sitzbreite: 24 cm  
Sitztiefe eintragen: (22 - 36 cm)

Sitzbreite: 26 cm  
Sitztiefe eintragen: (24 - 38 cm)


Sitzbreite: 28 cm  
Sitztiefe eintragen: (26 - 40 cm)

Sitzbreite: 30 cm  
Sitztiefe eintragen: (28 - 42 cm)

Sitzbreite: 32 cm  
Sitztiefe eintragen: (30 - 44 cm)

Sitzbreite: 34 cm  
Sitztiefe eintragen: (32 - 46 cm)

Rückenhöhe, Rückenwinkel und Unterschenkelänge

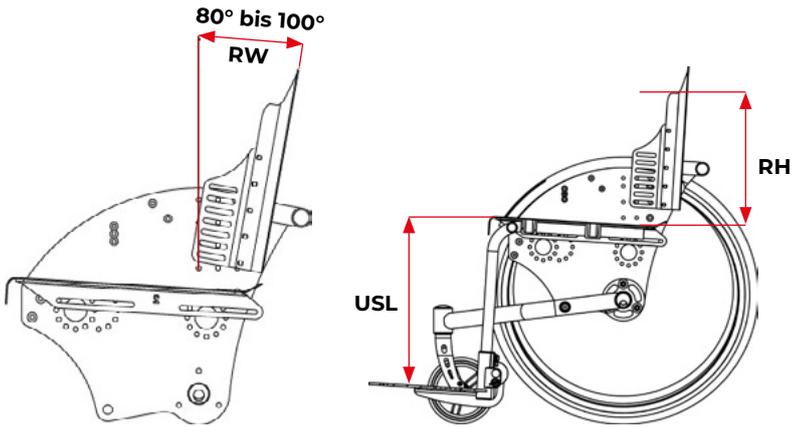


Rückenwinkel für Rückenbasis „starr“ eintragen:  
(80° bis 100°)


Unterschenkelänge eintragen: (13 - 36 cm)

Rückenhöhe	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Rückenbasis starr	x	x	x	x	
Rückenbasis winkelverstellbar		x	x	x	x

Aktivgrad

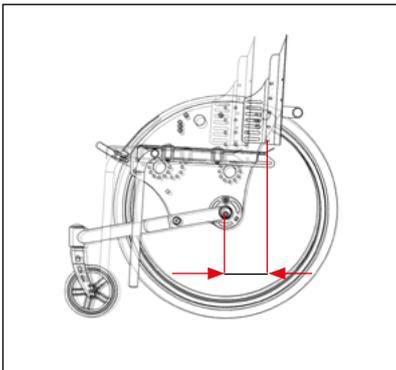

Aktivgrad eintragen: (0 bis 8 cm)



Komfortgrad (langer Radstand) eintragen: (-5 bis 3 cm)

**!** Hinweis:  
Der Aktivgrad und der Komfortgrad können **nicht** gleichzeitig ausgewählt werden.

Radsturz



## Sitzhöhe und Sitzwinkel

Rahmengröße 1: 20" Antriebsräder				
Sitzbreite: 24 - 30 cm				
Sitzhöhe	Sitzwinkel			
29,0 cm	2,5°	3,5°		
29,5 cm	0,5°	3,5°	4,5°	
30,0 cm	3,5°	6,5°	7,0°	
31,5 cm	3,5°	8,0°	10,5°	11,0°
32,5 cm	0,5°	3,5°	8,5°	
33,5 cm	2,5°	3,5°		
34,0 cm	0,5°	3,5°	4,5°	
35,0 cm	3,5°	6,5°	7,0°	
36,0 cm	3,5°	8,0°	10,5°	11,0°
37,5 cm	0,5°	3,5°	8,0°	
38,5 cm	2,0°	3,5°	7,0°	
39,0 cm	3,5°	5,0°	9,0°	

Rahmengröße 2: 22" Antriebsräder				
Sitzbreite: 24 - 34 cm				
Sitzhöhe	Sitzwinkel			
32,0 cm	2,5°	3,5°		
32,5 cm	0,5°	3,5°	4,0°	
33,0 cm	3,5°	6,0°	6,5°	
34,5 cm	3,5°	7,5°	10,0°	
35,5 cm	0,5°	3,5°	7,5°	11,5°
36,5 cm	2,5°	3,5°		
37,0 cm	0,5°	3,5°	4,0°	
38,0 cm	3,5°	6,0°	6,5°	
39,0 cm	3,5°	7,5°	10,0°	
40,5 cm	3,5°	7,5°	11,5°	
41,5 cm	2,0°	3,5°	7,0°	11,5°
42,0 cm	3,5°	5,0°	8,5°	


Rahmengröße 3: 24" Antriebsräder				
Sitzbreite: 26 - 34 cm				
Sitzhöhe	Sitzwinkel			
36,0 cm	2,5°	3,0°		
36,5 cm	0,5°	3,0°	4,0°	
37,0 cm	3,0°	6,0°	6,5°	
38,5 cm	3,0°	7,0°	9,5°	10,0°
39,5 cm	0,5°	3,0°	7,5°	11,0°
40,5 cm	2,5°	3,0°		
41,0 cm	0,5°	3,0°	4,0°	
42,0 cm	3,0°	6,0°	6,5°	
43,0 cm	3,0°	7,0°	9,5°	10,0°
44,5 cm	0,5°	3,0°	7,5°	11,0°
45,5 cm	2,0°	3,0°	6,5°	10,5°
46,0 cm	3,0°	4,5°	8,0°	

CLEO mit 45° Sitzkantellung				
Rahmengröße 1: 20" Antriebsräder				
Sitzbreite: 24 - 30 cm				
Sitzhöhe				
38 cm	39 cm	40 cm	41 cm	


CLEO mit 45° Sitzkantellung				
Rahmengröße 2: 22" Antriebsräder				
Sitzbreite: 24 - 34 cm				
Sitzhöhe				
40,5 cm	41,5 cm	42,5 cm	43,5 cm	

CLEO mit 45° Sitzkantellung				
Rahmengröße 3: 24" Antriebsräder				
Sitzbreite: 26 - 34 cm				
Sitzhöhe				
45 cm	46 cm	47 cm	48 cm	

**Basisplatten**

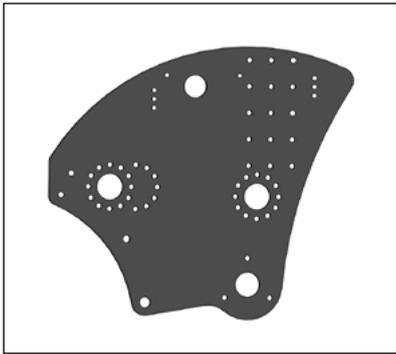

Basisplatten aus Aluminium,  
schwarz

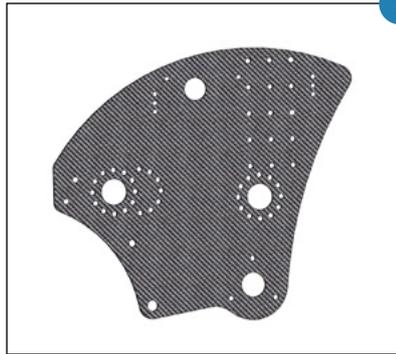


Basisplatten aus Carbon

**Hinweis:**  
Nicht kombinierbar mit Transportsicherung  
und nicht kombinierbar mit CLEO Ti.

**Rückenbasis**



Rückenbasis „starr“

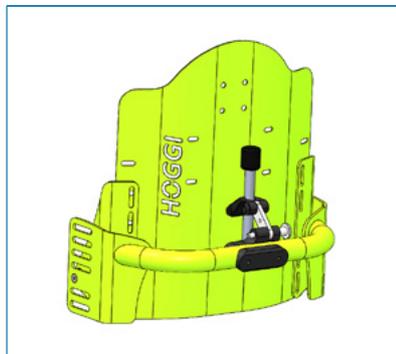


Rückenbasis „winkelverstellbar“  
und abklappbar

Rückenwinkelstellbereich wählen:  
**75 - 95°**  
**85 - 105°**  
**95 - 115°**




Dynamik Paket für die  
Rückenbasis „winkelverstellbar“

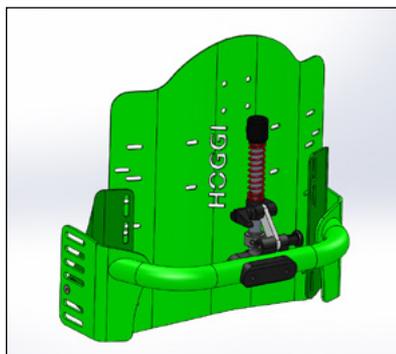


Rückenblech verstärkte Version

**Hinweis:**  
Ab einer Rückenlänge von 30 cm.  
Nicht für den Transport freigegeben.

**Rückenverlängerung (crashgetestet)**

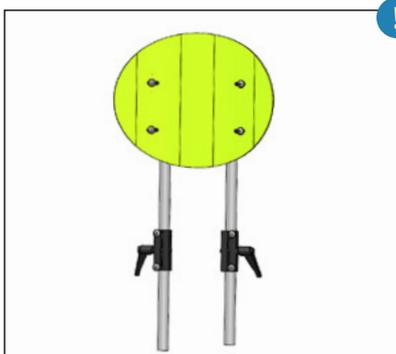

Rückenverlängerung

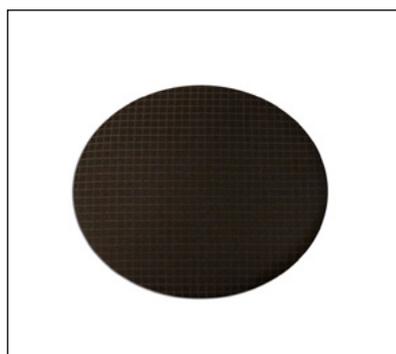

Polster für Rückenverlängerung,  
schwarz

**Hinweis:**  
Bei der Auswahl der Transportsicherung  
ist die Rückenverlängerung oder die  
Kopfstütze zwingend erforderlich.


**Kopfstützen** (crashgetestet)



Kopfstützenhalter für „Kopfstütze mit Hinterhauptpolster“ oder für Fremdfabrikate



Kopfstütze mit Hinterhauptpolster

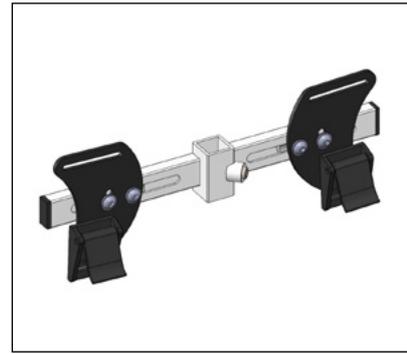


Gurtführung als T-Träger oberhalb der Schultern

**Hinweis:**  
Ab einer Rückenhöhe von 30 cm.

**Hinweis:**  
Bei der Auswahl der Transportsicherung ist die Rückenverlängerung oder die Kopfstütze zwingend erforderlich.

**Rücken- & Sitzkissen**

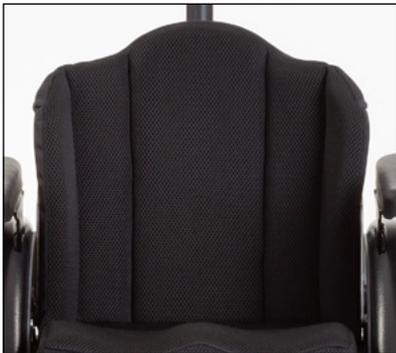

Rückenkissen in Muldenform 2,5 cm, schwarz



Konturiertes Rückenkissen, schwarz „HOGGI align“



Sitzkissen 3 cm, schwarz



Konturiertes Sitzkissen Abduktion, schwarz

5-6 cm

**Polsterfarben**




Schwarz



Abstandsgewirke



Beere Soft



Türkis Soft



Grau Soft



**Hinweis:**

Polsterfarbe Schwarz ist die Standardfarbe und in der Grundausstattung mit inbegriffen.

**Bremsen**



HOGGI light Sportbremse



Standard-Kniehebelbremsen



Integrierte Bremse


**Radabdeckungen**



Radabdeckung aus Kunststoff



Radabdeckung aus Kunststoff mit höhenverstellbaren & abnehmbaren Armlehnen

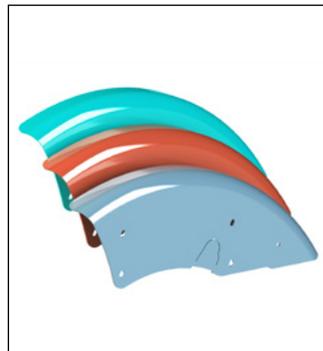

Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe



Radabdeckung aus Aluminium in Rahmenfarbe mit höhenverstellbaren & abnehmbaren Armlehnen




Radabdeckung aus Carbon mit integrierter Bremse



Pu-Armauflage

**23,5 cm lang**

**27 cm lang**

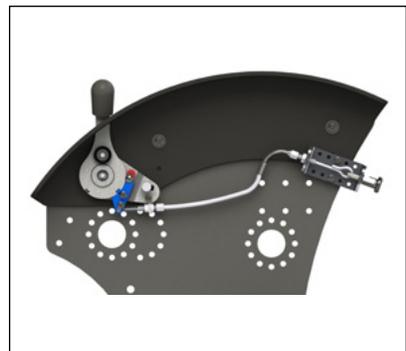

Verriegelung der Integrierten Bremse

**Antriebsräder**

Bereifung für HOGGI light Antriebsräder wählen:

**Luftbereifung**  
(1")

**PU-Bereifung**  
(20" x 1 3/8", 22" x 1" und 24" x 1")



Antriebsrad HOGGI light



Antriebsrad HOGGI light mit Trommelbremsen

**Hinweis:**  
Nur in Verbindung mit Schiebebügel oder Schiebegriffe.



**Lufttrad** (1") HOGGI Extra light mit schwarzem Alu-Greifreifen

**Greifreifen für HOGGI light Antriebsräder**

Ohne Greifreifen

Aluminium-Greifreifen

Alu-Greifreifen mit **Antirutschbeschichtung**


Edelstahl-Greifreifen

**Antirutschbeschichtung:**




**Greifreifenvariante für HOGGI light Antriebsräder:**

**Greifreifenmontage für HOGGI light Antriebsräder:**

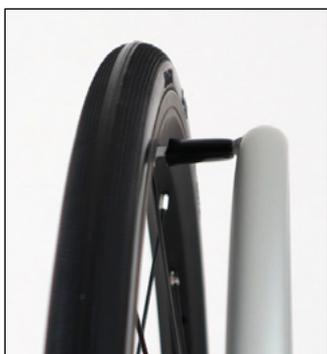

Standard

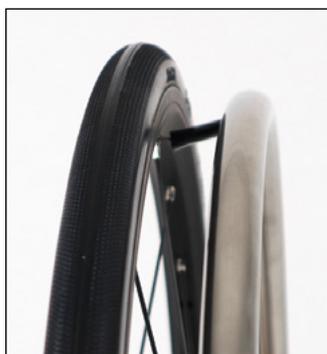

Hoch



Weit

Eng



Greifreifenüberzug



Geschlossener ergonomischer Greifreifen



„HOGGI Grip Plus“ Gummiprofil für geschlossenen Greifreifen

**Greifreifen** für HOGGI light Antriebsräder



Maxgrepp Original



Maxgrepp Ergo Para



Maxgrepp Ergo Para CP

**Speichenschutz**

Speichenschutz, transparent

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**einfarbig nach Kundenwunsch:**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**mit Motiv**

Speichenschutz Spezial-Innen-Folierung,  
**mit Grafik nach Kundenvorgabe**



**Lenkräder**



Rad mit Vollgummireifen

**100 x 32 mm**

**125 x 32 mm**

**140 x 40 mm**



Skaterrolle mit Leuchtioden

**100 x 24 mm**

**125 x 24 mm**



PU-Rad mit  
Design-Kunststofffelge

**100 x 34 mm**

**125 x 34 mm**

Schiebebügel, Schiebegriffe



Schiebebügel




Schiebebügel „breit“



Schiebegriffe

Zentralschiebegriff, Zentralschiebestange

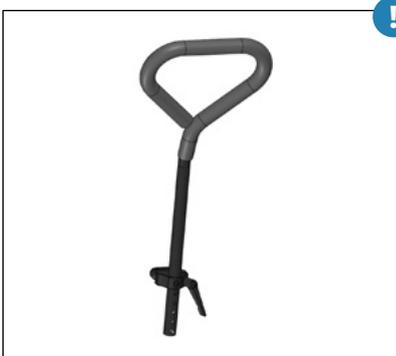

Zentralschiebegriff Delta-Form




Zentralschiebestange mit Rastergelenk



**Hinweis:**

Möglich bis zu einer Sitzbreite von 36 cm.

Abweisrollen, Kippschutz, Ankipphilfe, Wadenpolster

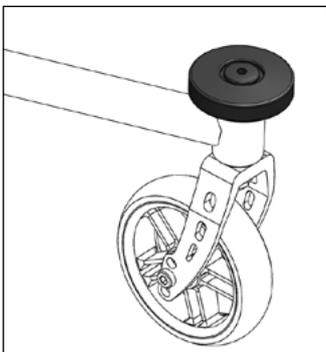


Abweisrollen



Kippschutz, wegschwenkbar



Ankipphilfe

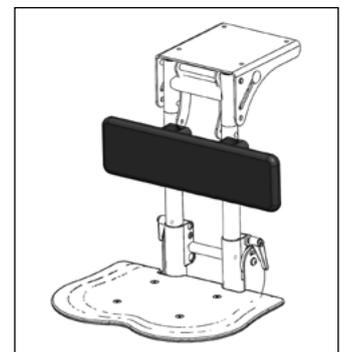

Wadenpolster passend zur Sitzbreite

**Anbau links**

**Anbau rechts**

**Anbau links**

**Anbau rechts**

**Kniewinkelanlagen**



Kniewinkelanlage 90°

**UL kurz 13 - 26 cm**

**UL lang 13 - 36 cm**

**!** **Hinweis:**  
Einsetzbar ab einer Sitzhöhe von 39 cm.



Kniewinkelanlage winkelverstellbar 90° - 155°

**UL kurz 19 - 25 cm**

**UL lang 19 - 35 cm**

**!** **Hinweis:**  
Die Einstellung von 90° ist erst ab einer Sitzhöhe von 45 cm möglich.



Alu-Rahmenfußstütze, schwarz

**!** **Hinweis:**  
Die maximale Unterschenkelänge ist nur bei maximaler Sitzhöhe erreichbar.  
Nicht in Kombination mit Lenk- und Schiebehilfe und der 45° Sitzkantellung möglich.

**Fußbretthalter**




Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, hochklappbar



Fußbretthalter mit einstellbarem Winkel, mit Verriegelung

Verstärkter Fußbretträger **aus Stahl** (Mehrgewicht ca. 0,3 kg)

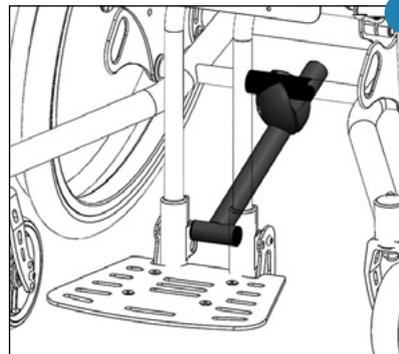

Transferstütze

**!** **Hinweis:**  
Nicht beim CLEO Ti möglich.


**Fußbretter**



Fußbrett aus Kunststoff, flach



Fußbrett aus Kunststoff, mit Fersenkante

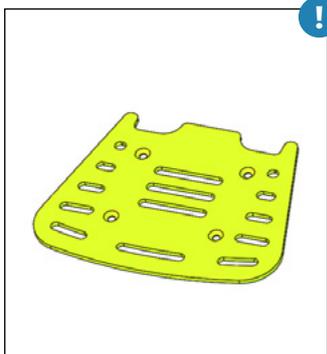

Fußbrett aus Aluminium, flach in Rahmenfarbe



Fussbrett aus Carbon, flach

**Hinweis:**  
Die Standardfußbrettbreite ist 4 cm schmaler als die Sitzbreite und passt zu nahezu allen Einstellungen. Breitere Fußbretter sind auf Anfrage möglich.

**Gurtsysteme**



Beckengurt



4-Punkt Beckengurt



Fußgelenkgurt


**SB 24 - 30 cm**

**SB 28 - 36 cm**


**Ø 4 - 6,5 cm**

**Ø 6 - 8,5 cm**


**Pelotten**

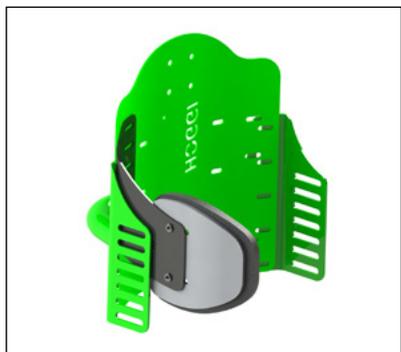

„CLEO Standard“ Thoraxpelotten

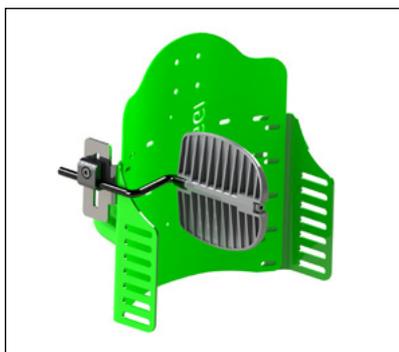

CLEO winkel- & höhenverstellbare Thoraxpelotten

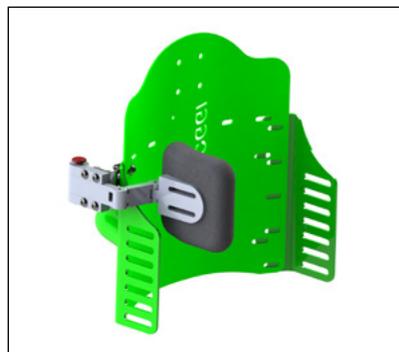


Anbauadaption für Stealth „Nino“ Thoraxpelotten

**8 x 10 x 2 cm**

**10 x 12 x 2 cm**

**12 x 13 x 2 cm**


Abduktionskeil, Therapietisch

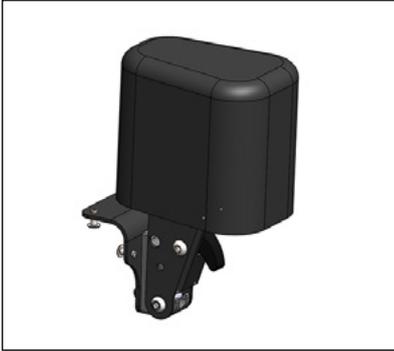

Abduktionskeil,  
abschwenkbar & abnehmbar

**LBH 9 x 6 x 9 cm**


**LBH 11 x 8 x 10 cm**

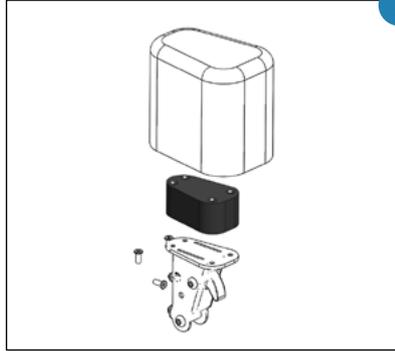

A-Keil Erhöhung um 30 mm



**Hinweis:**  
Nur in Verbindung mit A-Keil und  
konturierterm Sitzkissen.

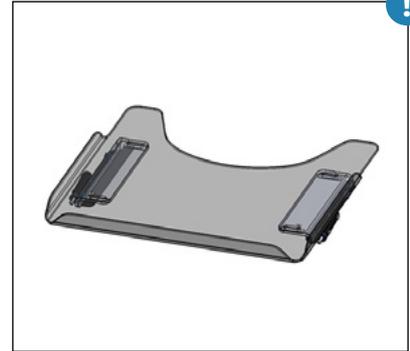

Therapietisch

**SB 24 und 26 cm**


**SB 28, 30 und 32 cm**

**SB 34 cm**




**Hinweis:**  
Nur in Verbindung mit Armlehnen.

Transportsicherung, Verbreiterungssatz

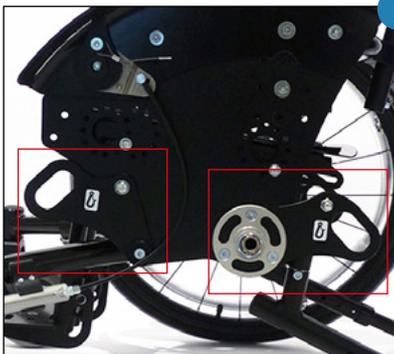

Transportsicherung nach ISO 7176-19

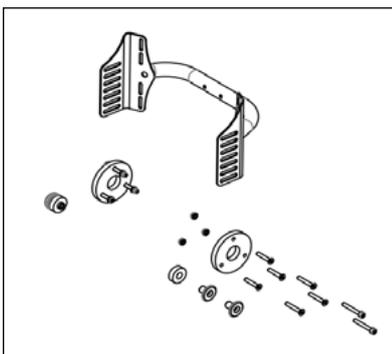


Verbreiterungssatz um 2 cm



**Hinweis:**  
Ab einer Mindestrückenhöhe von 30 cm.

AMF-Bruns Kraftknotensystem

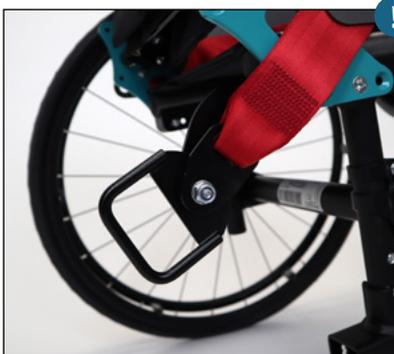

AMF-Bruns Kraftknoten  
(Leichte Schwerlastösen)




Beckengurt

Montage des Kraftknotensystems



**Hinweis:**  
Wenn im Schulter- und Kopfbereich keine  
Abstützung im BTW vorhanden ist, dann  
ist die Transportsicherung und das Kraft-  
knotensystem nur in Verbindung mit einer  
Rückenverlängerung oder einer Kopfstütze zu  
verwenden.

## CLEO mit 45° Sitzkantellung

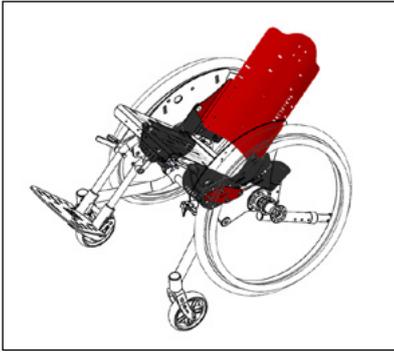

CLEO mit 45° Sitzkantellung,  
mit winkelverstellbarem &  
abklappbarem Rücken



Kippschutz auf beiden Seiten

## Lenk- und Schiebehilfe, Geschwistersitz



Lenk- und Schiebehilfe



Lenk- und Schiebehilfe  
als Geräteträger-Variante




Anbauadapter zu Lenk- u. Schiebehilfe  
als Geräteträger-Variante für  
„phil&teds“ Geschwistersitz oder  
universal Autositz Adapter

Bohrungen für Lenk- und Schiebehilfe vorbereitet

## Kopplung, Rahmen paralleler Abduktion



Kopplung von zwei CLEO  
hintereinander

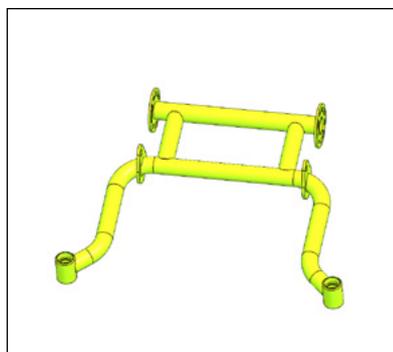

Rahmen mit paralleler Abduktion

## Einhandantrieb, Elektroantrieb



Vorbereitung für die Montage des Einhandantriebes der Firma „Pro Aktiv“



Vorbereitung für TWION und e-motion der Firma Alber



Vorbereitung für Elektroantrieb „e-fix“ der Firma Alber

**Hinweis:**

Nur zusammen mit Armlehnen für die Bedienung des Joysticks erhältlich.

## Cosies



„Cosies“ Thermofleece Handwärmer für Begleitperson

## Bemerkung / Kundenwunsch / Individuelle Sonderbauanfrage